

**POSTĘPOWANIE PRZETRAGOWE NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY**


**Projekt i budowa budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym z instalacjami wewnętrznymi: gazową, grzewczą, elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zrzutem do potoku, zbiornik retencyjny wody deszczowej, zbiornik wody pożarowej, pompownia pożarowa, oczyszczalnia ścieków sanitarnych, wewnętrzny układ drogowy, plac manewrowy, parkingi, mury oporowe, stacja trafo na działkach nr 99 , 100/2 , 101 obr. 0015 Pisary, w miejscowości Pisary, gmina Zabierzów.**

**MODYFIKACJA NR 2**

Inwestor zastępczy niniejszym przekazuje treść pytań i odpowiedzi zadanych przez Oferentów w postępowaniu:

<b>Nr pytania</b>	<b>Data zapytania</b>	<b>Pytanie</b>	<b>Odpowiedź</b>
1	22.05.2023	<p>„Odtworzenie istniejącego niezainwentaryzowanego uzbrojenia terenu wraz opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych, jeśli okażą się konieczne”.</p> <p>Zgodnie z odpowiedzią nr 7 z dnia 17.05.2023r. „Inwestor nie przewiduje konieczności realizacji niniejszego zakresu prac, jednak z ostrożności wskazał go do skalkulowania w cenie oferty”</p> <p>Prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wystąpienia takich prac, prace te zostaną rozliczone jako robota dodatkowa a termin realizacji zostanie wydłużony o czas niezbędny na realizację tych robót.</p>	Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią, przedmiotowy zakres należy ująć w cenie oferty.
2	22.05.2023	Zabezpieczenie oraz ewentualne przełożenie kolidujących z budową istniejących sieci: energetycznej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych”	Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią, przedmiotowy zakres należy ująć w cenie oferty.


		<p>Zgodnie z odpowiedzią nr 8 z dnia 17.05.2023r.</p> <p>„Inwestor nie przewiduje konieczności realizacji niniejszego zakresu prac, jednak z ostrożności wskazał go do skalkulowania w cenie oferty”</p> <p>Prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wystąpienia takich prac, prace te zostaną rozliczone jako robota dodatkowa a termin realizacji zostanie wydłużony o czas niezbędny na realizację tych robót.</p>	
3	22.05.2023	Czy jest możliwość podestania jeszcze raz rysunku rzutu „0032HP23_KON_ARC_RZ_00_A101_R03”?	Rysunek zostanie przekazany ponownie – komplet rysunków dwg został zamieszczony w folderze: PISARY_modyfikacja 2_dwg
4	22.05.2023	Z czego ma być wykonana Przedścianka – Panel Wielkoformatowy – zaznaczona na przekroju?	Zabudowa ma na celu ograniczenie możliwości gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń na konstrukcji ryglowej oraz podwalinie. Do wyceny przyjąć przedściankę z płyt g-k o zwiększonej wytrzymałości, zamkniętą od góry powyżej sufitu podwieszanego, malowanie farbami o podwyższonych parametrach antystatycznych- farby ceramiczne lub lateksowe.

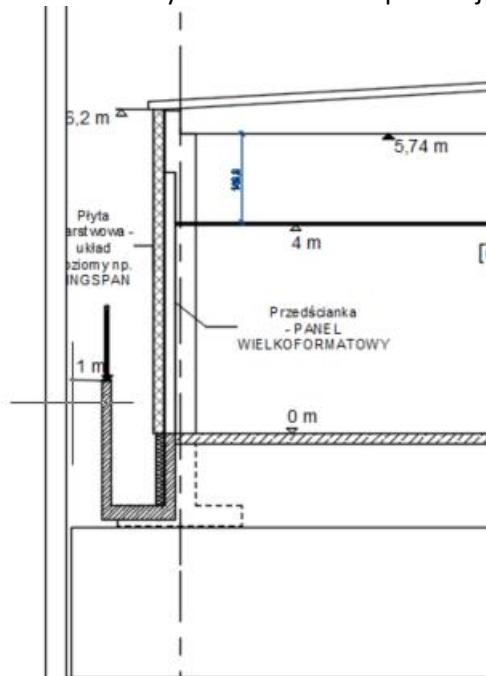

5

22.05.2023

Czy w tym miejscu zaprojektowana jest ściana PPOŻ zewnętrzna?

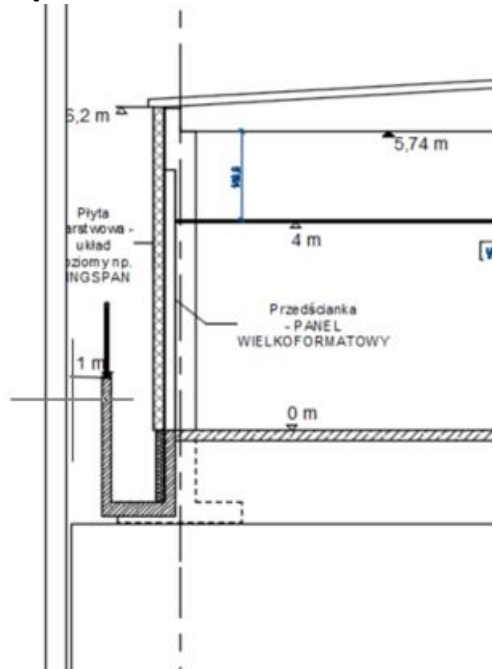

Sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, w tym klasy odporności ogniowej elementów budynku, wyjaśnione są w projekcie budowlanym w p. XII. Wszystkie rozwiązania zawarte w projekcie technicznym powinny być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.